

Elegance Rigid 55


LYXVINYLPLATTOR

2023

Läggingsanvisningar

A VERKTYG FÖR INSTALLATION AV ELEGANCE RIGID 55

- Kniv med rakt blad
- Skyddshandskar
- Gummiklubba med vitt huvud
- Tumstock/Måttband
- Blyertspenna och T-linjal
- Distanser
- Sticksåg
- Ritsnål

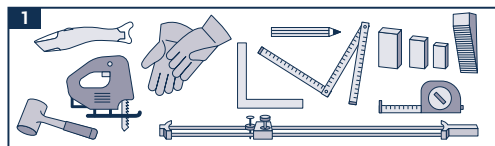

B FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING

B.1 UNDERSÖK VARORNA


Kontrollera att det inte finns synliga defekter på materialet både före och under installation. Det går inte att göra garantianspråk för varor som kapats eller lagts. Säkerställ att det material som används kommer från samma batch, för att uppnå en enhetlig design. Vi rekommenderar användning av plankor från minst tre olika förpackningar, och att dessa blandas så att inte samma mönster hamnar bredvid varandra.

B.2 ACKLIMATISERING

Elegance Rigid 55 ska acklimatiseras i minst 24 timmar i rummet där det ska läggas i enlighet med förhållandena som beskrivs nedan.


B.3 RUMSTEMPERATURFÖRHÅLLANDEN

Elegance Rigid 55 ska läggas i rumstemperatur, mellan 15 °C och 25 °C. Temperaturen på undergolvet som produkten ska läggas på får inte vara mindre än 10 °C.



B.4 UNDERGOLVSFÖRHÅLLANDEN

Förbered undergolvet i enlighet med gällande standarder. Ytan måste vara jämn, i nivå, och inte exponeras för tillskjutande fukt. Se tillåtna undergolv som nämns nedan. Den maximala planhetstoleransen är 3 mm under en rätskiva på 2 m. Textil- och nålfeltsbeläggningar måste avlägsnas. Generellt rekommenderar vi att alla golvbeläggningar avlägsnas.




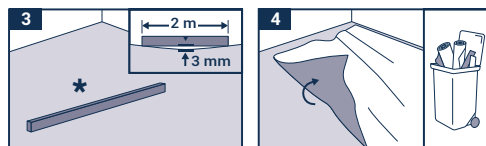


Avbryt installationen av Elegance Rigid 55 om:

- Det finns avsevärd ojämnhet (bortom tidigare nämnd planhetstolerans).
- Det finns sprickor i undergolvet.
- Undergolvet inte är tillräckligt torrt.
- Ytan inte är tillräckligt fast, är alltför porös eller grov.
- Ytan är nedsmutsad med t.ex. olja, vax, lack eller färgrester.
- Det är nivåskillnader mellan undergolvet och andra konstruktionselement.
- Det är olämplig temperatur i undergolvet (under 10 °C).
- Rumstemperaturen är lägre än 15 °C eller högre än 25 °C.
- Avsaknad av uppvärmningsprotokoll i händelse av golvvärmsystem.
- Golvvärmsystem vars ytemperatur överskrider 27 °C.

TILLÅTET UNDERGOLV

- Fast trägolv (i enlighet med lokala bestämmelser).
- Jämna stengolv, marmor, kvadersten.
- Keramikplattor (krav på fogarna: ≤ 6 mm bredd/≤ 3 mm djup).
- Kompakta PVC- och linoleumbeläggningar.
- Jämna avjämningsmassor, nya eller renoverade.
- Produktens garanti är ogiltig när undergolv som inte är godkända används.

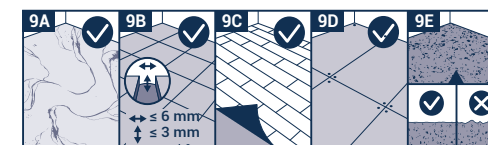

C LÄGGNING:


C.1 LÄGGNINGSRIKTNING

Börja alltid installationen från vänster till höger. Brädorna bör helst läggas längs med infallande ljus. I långa smala rum såsom korridorer, kan Elegance Rigid 55 installeras i rummets riktning.

Elegance Rigid 55

C.2 LÄGGNING


Använd en lämplig distans för att skapa en expansionsfog som är minst 6 mm bred runt om utrymmet. TIPS: Använd golvspill som distanser. Bibehåll också en glipa på 6 mm till alla fasta installationer i rummet, som rör, dörrkarmar osv. Lagg inga kablar, silikon eller andra föremål i mellanrummen.

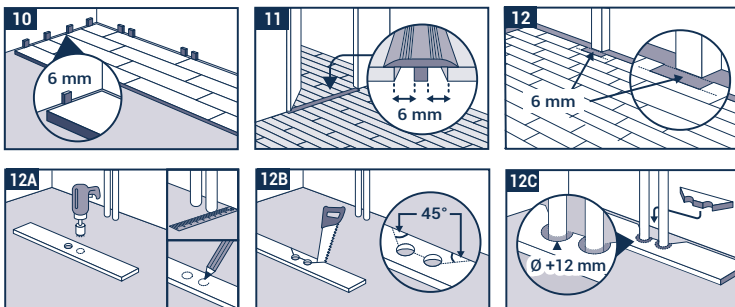

C.3 ANVÄNDS EJ I VÅTRUM


C.4 LÄGGNING

Lägg den första panelen med fjädersidan mot väggen, och lägg sedan alla andra paneler på samma sätt från vänster till höger. Se till att kortsidorna placeras i linje så att not och fjäder passar i varandra exakt, och lås dem på plats genom att knacka försiktigt med en gummiklubba med vitt huvud. När nästa rad läggs ska den överblivna panelbiten med minst 30 cm långd läggas i det längsgående spåret i den föregående raden med en vinkel på cirka 30°, och sänkas ner med varsamt tryck. Ta nästa panel, placera den i en vinkel på ungefär 30° i längsgående riktning i den första raden som installerats, rikta in den så bra som möjligt mot änden på panelbiten som nyss installerades och lås den på plats såsom beskrevs ovan. Denna metod används sedan för att installera alla de andra raderna. Se till att ändskarvarna är förskjutna med minst 30 cm i de individuella raderna i syfte att erhålla bästa möjliga läggning. När den sista raden läggs ska avståndet mellan väggen och raden mätas och flyttas över till panelen. Den sista raden som läggs ska vara så nära halv panelbredd som möjligt. Kom ihåg att lämna en minst 6 mm bred rörelsefog. Om väggen inte är sak måste den första raden sågas efter väggprofilen, använd ritsnålen för att markera väggprofilen på brädan och för att alltid hålla minst 6 mm rörelsefog runt rummet.

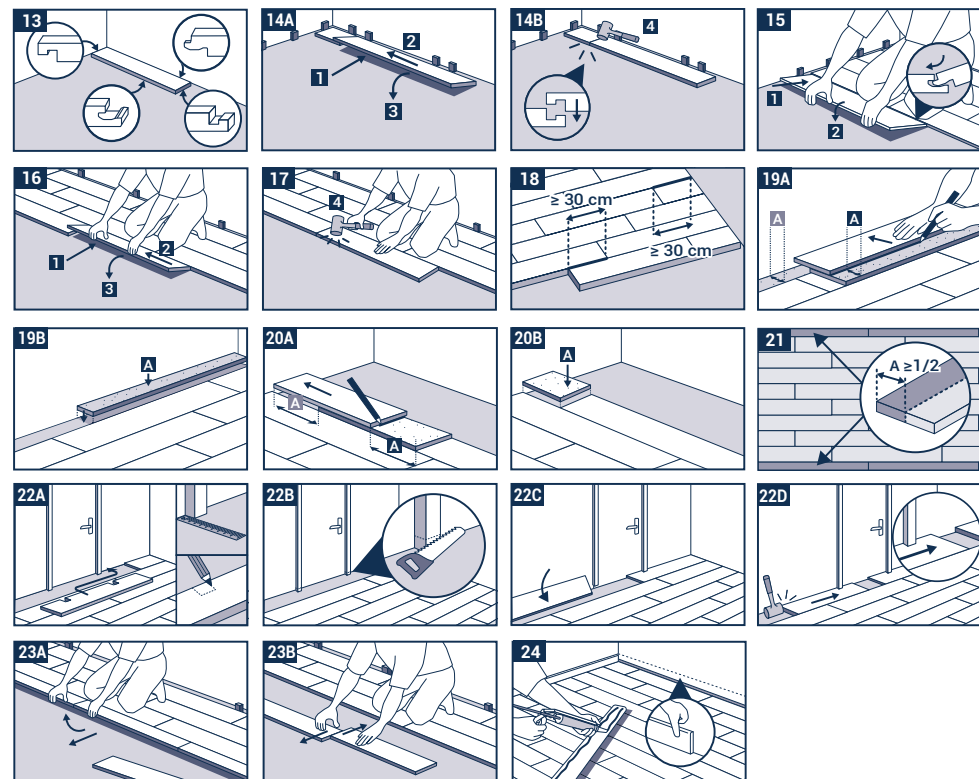

C.5 RÖRELSEFOGAR PÅ GOLVYTAN



Rörelsefogarna bör vara 1 mm per linjär meter installerad med minst 6 mm och högst 12 mm. Rum med obrutna golvytor på 225 m² kan läggas utan extra fogar om en dubbel rörelsefog (12 mm) tillämpas vid väggarna. Lagg inte längre än 15 m. Rörelsefogar måste användas i rum som är extremt långa och smala. Rumsytor som avbryts av vertikala element (pelare, väggar, dörrkarmar osv.) måste delas upp med rörelsefogar på minst 6 mm på samma nivå som dessa element. När golvsocklar, övergångsprofiler eller ändprofiler installeras får dessa aldrig förankras i golvbeläggningen. Kontakta din Tarkett-representant om du vill ha mer information om detta.



Elegance Rigid 55


VIKTIG INFORMATION OM SLUTFÖRANDET AV LÄGGNINGEN

- Avlägsna alla distanser.
- Före den slutliga installationen av golvsocklar eller profiler ska spill och annat skräp tas bort från rörelsefogar.
- Elegance Rigid 55 får aldrig blockeras eller förankras i undergolvet, underlaget, möbler eller annan inredning.
- Placera en dörmatta vid ytterdörrar för att minska mängden smuts som hamnar i ditt hem. Använd inte mattor med latex- eller gummibaksida eftersom dessa material kan ge permanenta missfärgningar.
- Använd möbeltassar som är lämpliga för hårda golv om rörliga möbler används. Dra aldrig tunga föremål eller möbler över golvet, lyft upp dem.
- Använd hjul av W-typ på kontorsstolar och andra föremål med hjul. För ännu bättre skydd kan ett golvskydd placeras under skrivbordsstolar och rullande möbler.
- Vi rekommenderar applicering av TarkoProtect, eller likvärdig skyddspapp, om annat arbete ska utföras innan det färdiga golvet tas i bruk.




SÄRSKILDA SITUATIONER

- Före montering måste materialet ges möjlighet att anta rumstemperatur (15-25 °C), i minst 24 timmar. Detta är särskilt viktigt i uoppvärmda rum, uterum eller i anslutning till altandörrar.
- Extrema temperaturvariationer ska undvikas och det är viktigt att golvet ytemperatur efter installation aldrig understiger 10 °C eller överstiger 50 °C.
- Vid installation av Elegance Rigid 55 i områden som utsätts för stora temperaturvariationer kan rörelsefogen fördubblas till 12 mm runt hela rummet, och runt all fast inredning.
- Färgade gummibaserade hjul och länkhjul (till exempel fordonshjul, pumpade hjul) kan orsaka permanenta färgförändringar om de får direktkontakt med vinyltytor.
- Tung utrustning (köksutrustning, hyllor osv.) ska installeras först och inte ställas på Elegance Rigid 55, och rörelsefog på 6 mm ska tillämpas runt utrustningen och möbelbenen.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör golvet efter installation. Golvet underhålls genom att sopas, dammsugas, eller moppas. Använd en borste och ett pH-neutralt rengöringsmedel för att avlägsna hårt sittande smuts. Alla aggressiva eller färgande substanser måste avlägsnas från ytan omedelbart.



Obs: Även om Tarkett kan tillhandahålla en lista med ett urval av lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkare och -typer utfärdar vi inte garantier för produkterna som redovisas. Listan med produkter och tillverkare är inte garanterat fullständig eller uppdaterad. Tarkett tar inget ansvar för om någon av dessa produkter skulle fungera dåligt i kombination med Tarketts produkter. Det är lim-, avjämnings- och tätskiktstillverkarens och golvläggarens ansvar att säkerställa att produkterna som används är lämpliga för användningen och används i enlighet med tillverkarnas rekommendationer. Vid eventuella frågor eller om ytterligare förklaring behövs, kontakta din lokala Tarkett-representant för mer information. Se alltid www.tarkett.se för senast uppdaterad läggingsanvisning och skötselråd.