


UTGÅTT - Väggventil TL 80DE dBs

TL80DE dBs är en komplett bullerdämpande ventil bestående av ett bullerdämpande genomföringsrör och utvändigt galler. Ett utmärkt val för den som störs av buller från utsidan. Det bullerdämpande röret är lätt att kapa till rätt längd med en brytbladskniv.

- Diskret design
- Kraftigt kondensskydd
- Vädersäker
- Enkel att underhålla
- Energibesparande stormsäkring

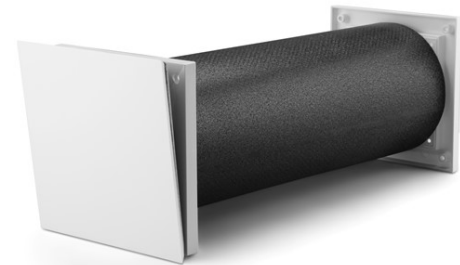

Specifikation

Artikelkoder

Art nr:	629087
EAN 13:	7318116290875
ETIM:	EC011497
E-nr:	9302573
RSK:	8776850

Mått & Vikt

Kanal dimension nominal Ø:	80 mm
Produktens bredd:	160 mm
Produktens höjd:	160 mm
Produktens djup:	428 mm
Produktens vikt:	0,445 kg

Funktion & Egenskaper

Funktioner:	Filter, Kondensskydd, Ljudreducerande, Stormsäkring
Placering av produkt (installation):	Yttervägg
Yta:	Matt
Färg:	Vit
Material:	Plast
Plastmaterial specifikation:	ABS

Beskrivning/funktion

Allmänt:

Väggventil med en mycket diskret design. Fronten är tapetserings och övermålningsbar. Ventilen är försedd med en kraftig kondensisolering, överventilationsskydd, stormsäkring samt filter. Stormsäkringen förhindrar energiförlust vid vindpåverkan. Flödet regleras med

fronten som har en mekanism för förändring av öppningsvinkeln. Fronten öppnas i överkant och tvingar luften uppåt vilket ger en komfortabel spridningsbild även vid golvvärme.

Ljudreducerande:

Den ljudabsorberande väggenomföringen består av ett ljudabsorberande rör i stället för standard väggrör. Det ljudabsorberande röret är lätt att kapa till rätt längd med en brytbladskniv. Standard rörlängd 360 mm.

Invändig ventildel:

Den invändiga ventildelen har en kraftig kondensisolering, filter samt en front som vinklas upp i överkant inställning av flödet. Filtret sitter monterat i en filterkassett denna är även försedd med ett skydd mot eventuellt in rinnande vatten. Fronten har fyra öppningspositioner för variering av flödet. Spridningsbilden är noggrant utvecklad för att passa till golvvärmesystem, ventilen släpper luften uppåt och åt sidorna. Inblandningen av rumsluft är mycket effektiv, redan någon decimeter från donet har starkt nedkyld luft fått behaglig temperatur.

Montering/ placering:

Ventilen bör placeras högt upp på väggen, finns det radiator bör man sträva efter en placering ovanför denna. Vid sådan placering utnyttjas konvektionsströmmen och man når bästa komfort. Ventilen går utmärkt att använda vid golvvärme då den är framtagen för detta.

Handhavande/ underhåll:

För att säkerställa god luftkvalité och bibehållit flöde bör filtret rengöras/bytas 1-2 ggr/år. Standardfiltret är tvättbart, använd mild tvållösning. Pollen och miljöfilter byts mot nytt. Filtret är monterat i en filterkassett bakom fronten, vilken demonteras enkelt genom att frigöra fronten från de nedre infästningarna och sedan lyfta upp den. Filterkassetten rakt ut från ventilchassit.

Tillbehör:

Till ventilen finns en komplett tillbehörsserie för ytterligare flexibilitet.

Tillbehör

	Produkt	Artikelnummer
	Galler Fresh #150 röd	182505
	Galler Fresh #150 svart	182506
	Galler Fresh #150 Grå	182507
	Filter flimmer Ø94	423778
	Täckplatta 18 vit #180	661811
	Stormkåpa T#170 D81 olackad aluzink	663037
	Insektsraster svart plast #150	664004
	Hålsåg D127	804044
	Chuck D32-210	804046
	Förlängare till chuck D32-210	804048
	Rör ljudisolerat Ø81/98/124x500	858150
	Standardfilter Fresh TL-C/D oval 3-pack	903286

Relaterade produkter

	Produkt	Artikelnummer
	Väggventil invändig del TL-DE	629066
	Väggventil TL 100DE	629702
	UTGÅTT - Väggventil TL 80F dBs	638052