

ASPHOLMEN I



Aspholmen I ver 1.0 2026-02-06

TEKNISK SPECIFIKATION

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Mått (LxBxH):	Yta	Material	RSK-nr.
BAS1675SFD	1570x750x600	Vit	Lucite®-akryl	7335306
BAS1675SFDMM	1570x750x600	Mattvit	Lucite®-akryl	7335307
BAS1675SFDZM	1570x750x600	Matt sand	Lucite®-akryl	7335309
BAS1675SFDTM	1570x750x600	Matt taupe	Lucite®-akryl	7335308

Mått, vikter etc:

Längd:	1570 mm
Bredd:	750 mm
Höjd:	600 mm
Baddjup:	470 mm
Volym:	276 liter (upp till badkarets kant)

Placering:	Fristående
Rygglutning:	Dubbel

Vikt badkar:	37 kg
Mått emballage, inkl. pall (LxBxH):	1600 mm x 770 mm x 615 mm

Materialspecifikation:

Material (Akryl):

Dubbelmantlad Lucite® gjut-akryl 5 mm
Glasfiberförstärkning

Det här får du med badkaret:


- Bensats, popup-ventil* och utloppssats

Toleransnivån på måtten är +/- 5 mm


*BAS1675SFD levereras med bottenventil Easy Clean i krom,
BAS1675SFDMM, BAS1675SFDZM, BAS1675SFDTM levereras med färgmatchad pop up-ventil

nordhem®

MÅTTSKISS (MM)

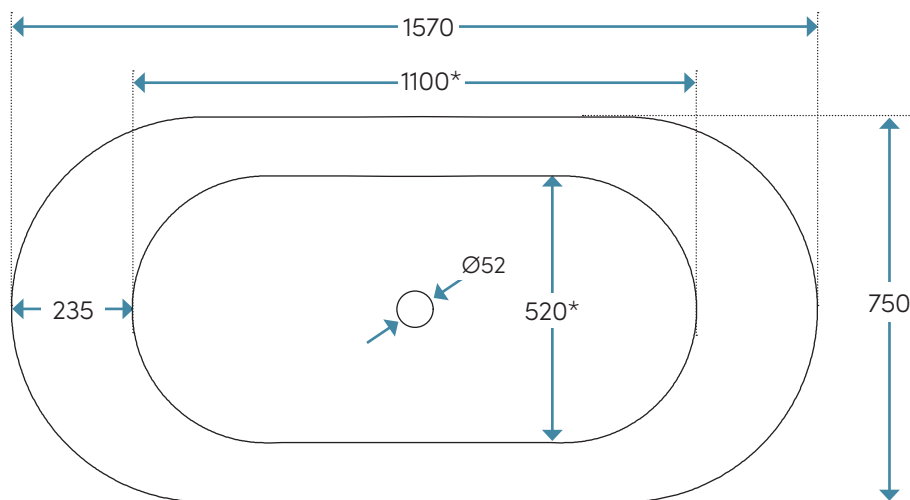

*Avser sittbrunnens innermått


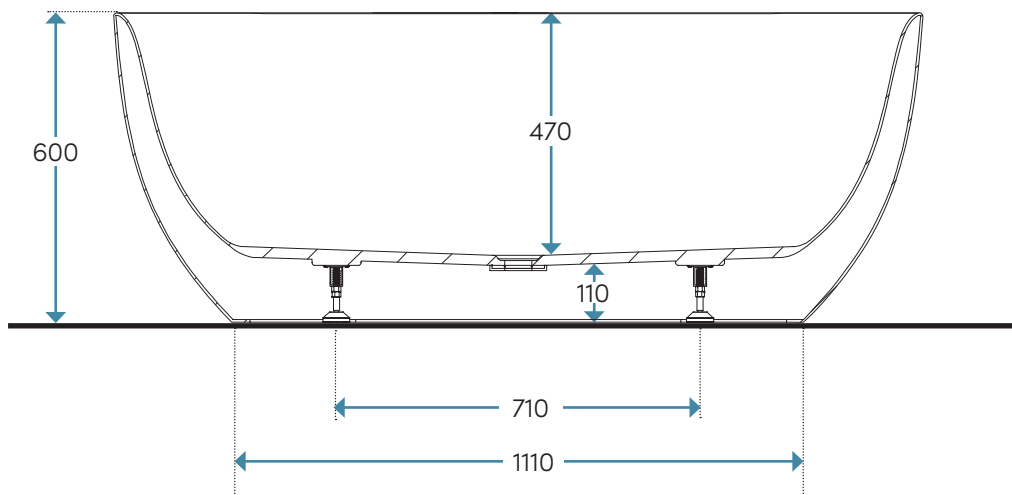


BENPLACERING (MM)

Placering av metallskenor/fötter är fasta.
Toleransnivån för måtten är +/- 10mm.

Vi rekommenderar att benen till badkaret inte hamnar närmre än 10 cm från brunnskanten.

Benen på badkaret kan justeras 0-10 mm i höjdd. Vi rekommenderar en luftspringa på några millimeter.

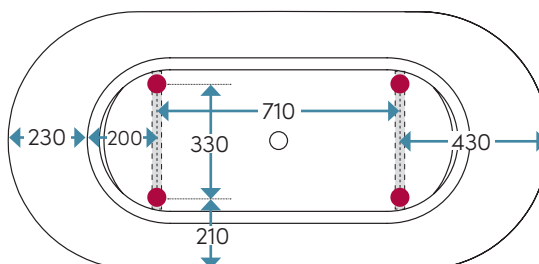

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.